



Flachdachabdichtung

Elastische, nahtlose Dachabdichtung

DAKORIT® PUR1K 30P



DAKORIT® PUR1K 30P

Die sichere zweite Dachhaut



Bedingt durch Alterung, Witterungs- und Umwelteinflüsse sind Flachdächer häufig in Substanz und Funktion geschädigt. Versprödungen, Risse, Blasen, Falten und Undichtigkeiten in der Dachhaut erfordern Reparatur- oder grundlegende Sanierungsmaßnahmen. Wird ein Flachdach undicht, ist in der Regel eine zweite Dachhaut die einfachste und kostengünstigste Lösung, ohne dass die alte Dachoberfläche abgerissen werden muss.

DAKORIT® PUR1K 30P ist diese Lösung für viele Untergründe. Die flüssig aufzubringende Dachabdichtung bildet eine nahtlose, zähelastische und strapazierfähige neue Dachhaut.

- Flachdachabdichtung nach DIN 18531 und ETAG 005
- Bitumen-Dachbahnen
- Blech, mineralische Untergründe
- Folien-Dachbahnen nach Prüfung
- Außenbereich

Vor allem in allen Anschlussbereichen von Lichtkuppeln, Lüftern, Schornsteinen und Aufkantungungen ist der 1-komponentige Flüssigkunststoff mit seiner hohen Elastizität eine einfache und sicher anzuwendende Lösung.



Produkt-Steckbrief

DAKORIT® PUR1K 30P ist eine gebrauchsfertige, flüssig aufzubringende Dachabdichtung. In Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit härtet die Beschichtung zu einer elastischen, diffusionsoffenen, rissüberbrückenden, wetterbeständigen Dachhaut aus.

Gebinde:	17 kg / 7 kg / 3,5 kg Blecheimer
Farbton:	silbergrau
Dichte:	1,5 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Begehrbar:	nach ca. 1 Tag ¹
Ausgehärtet:	nach ca. 2 Tagen ¹
μ-Wert:	2310
s _d -Wert:	3,97 m
Verbrauch:	Je nach Beanspruchung und Untergrund 2,5 – 3,5 kg/m²


¹⁾ Bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte



DAKORIT® PUR1K 30P

Systemaufbau

Untergrund:	Bitumenbahnen
1. Auftrag:	DAKORIT® PUR1K 30P
Einbettung:	DAKORIT® DV110 89V
2. Auftrag:	DAKORIT® PUR1K 30P

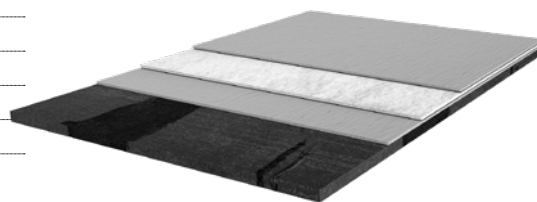

Ihre Vorteile auf einen Blick

- sehr gute Standfestigkeit bei der Verarbeitung in Anschlussbereichen
- Sicherheit bei Anschlussbereichen
- sehr gute Haftfähigkeit auf bituminösen Untergründen ohne Grundierung
- UV- und witterungsbeständig
- gebrauchsfertige Materialeinstellung / einkomponentig
- dauer- und kälteelastisch
- wasserdampfdurchlässig
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102
- regenfest gemäß DIN 52461 schon nach 1 Stunde



Systemprodukte Flachdach-Sanierung und -Abdichtung

Im Verbund mit bewährten Ergänzungsprodukten spielt **DAKORIT® PUR1K 30P** seine Stärken perfekt aus:

DAKORIT® Speed Up 17DD ist ein Beschleuniger für **DAKORIT® PUR1K 30P**.

Das Gemisch verschiedener spezieller Katalysatoren wirkt vernetzungsbeschleunigend. Die Elastizität und Dichtheit von **DAKORIT® PUR1K 30P** bleiben voll erhalten.

DAKORIT® DV110 89V, das Vlies auf Polyester-Basis nimmt den Flüssigkunststoff perfekt auf und wirkt schichtdickenkontrollierend und zuglastverteilend.



Nahtlos dicht.

